Modell 1700Z
GEOS

Selbstverständlich ist auch unser U-förmiger Bestseller in der Serie Z erhältlich. Ausgangsstück ist ein Z-förmiger Halsteil im Problembereich nahe dem Metallrahmen, der dann im Griffteil die beliebte Form unverändert weiterführt.

Drückerdesign: GRUNDMANN
Design Serie Z: SCHAEFER-DESIGN

Drückermodell 1754Z mit
D8-Rosetten in E-SAT

GEOS-Preise ab Seite 278
WG4-Preise ab Seite 288

Technische Details

Drücker **Modell 1754Z**

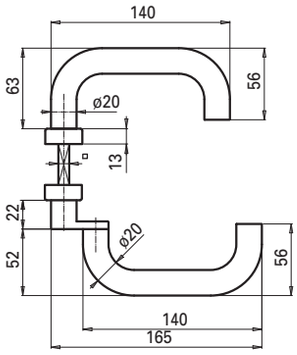

Schmalrosette **Modell D8**



Höhe Drückerrosette: 13 mm
Höhe Zylinderrosette: 8 mm

Benutzungskategorie Klasse 4
ÖNORM EN 1906

Technische Features

GEOS-Kugellager (K)
Mind. 1 Mio Drückerbetätigungen
5 Jahre Garantie

WG4-Metallgleitlager (M)
Mind. 200.000 Drückerbetätigungen
2 Jahre Garantie – siehe separaten Preisteil (optional mit federunterstütztem Drücker (H) lieferbar)

DIN 18273FS
Feuerhemmend nach DIN 18273FS

EN 179
Für Fluchttüren geeignet gemäß EN 179

Standard-Ausführung
E-SAT = Edelstahl satiniert

LBH-Ausschreibungsnummer
siehe **LG POS.NR. 37MC21*- 37MC34***

Ausschreibungstext
für Rohrrahmentüren/ Standardgarnituren
GEOS-Drückergarnitur mit Schmalrosetten, mit Kugellager), Drücker zugfest drehbar gelagert; lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung mit Vollvierkantstift. Rosetten mit verdeckt liegender Verschraubung, gerichtet für Profilzylindereinbau. Oberfläche Edelstahl satiniert,
z.B. GEOS 1754Z/D8K/55Z, E-SAT.

Weitere Ausschreibungstexte, Oberflächenmuster und Hinweise siehe «Erläuterungen», Bestellhinweise siehe Preisteil.