



Drückermodell 1554 mit
D8-Rosetten in F1-SAT
GEOS-Preise ab Seite 274
WG4-Preise ab Seite 284

Strenge Vorgaben, wie das zur Türe zurücklaufende Drückerende und gewisse technische Details für das Eingießen der feuerhemmenden Einlage, engen den Gestaltungsspielraum beim Entwurf eines Objektbeschlages ein. Doch Gottfried Palatin ist ein Tüftler und Meister seines Fachs. Eine sanfte Wölbung auf dem Griffteil schmiegt den Drücker in die Hand und die sich verjüngende Silhouette unterscheidet das Modell klar von seinen Kollegen im klassischen Rundrohr-Design.

Design: GOTTFRIED PALATIN



Benutzungskategorie Klasse 4
ÖNORM EN 1906

Technische Details

Drücker **Modell 1554**

Schmalrosette **Modell D8**

Technische Features

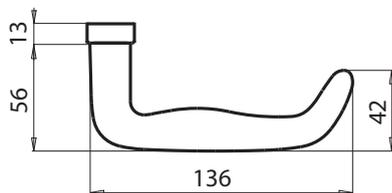

Höhe Drückerrosette: 13 mm
Höhe Zylinderrosette: 8 mm



GEOS-Kugellager (K)

Mind. 1 Mio Drückerbetätigungen
5 Jahre Garantie



WG4-Metallgleitlager (M)

Mind. 200.000 Drückerbetätigungen
2 Jahre Garantie – siehe separaten
Preisteil (optional mit federunterstütztem Drücker (H) lieferbar)



DIN
18273FS

Feuerhemmend nach DIN 18273FS



EN 179

Für Fluchttüren geeignet gemäß EN 179

Standard-Ausführungen

F1-SAT = Aluminium silber eloxiert satiniert

P-BE = Aluminium pulverbeschichtet (RAL-Standardfarben siehe Seite 31. Weitere Farben gegen Mehrpreis erhältlich.)

E-POL = Edelstahl hochglanzpoliert

E-SAT = Edelstahl satiniert

Ausführung auf Anfrage

E-MS-PVD = Edelstahl messingfärbig zirkonnitrid beschichtet

Ausschreibungstext

für Rohrrahmentüren/ Standardgarnituren

GEOS-Drückergarnitur (oder Wechselgarnitur) mit Schmalrosetten, mit Kugellager, Drücker zugfest drehbar gelagert; lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung mit Vollvierkantstift. Rosetten mit verdeckt liegender Verschraubung, gerichtet für Profilylindereinbau. Oberfläche z.B. 1554/D8K/55Z F1-SAT.

LBH-Ausschreibungsnummer

siehe **LG POS.NR. 37MA01*- 37MA14***

Weitere Ausschreibungstexte, Oberflächenmuster und Hinweise siehe «Erläuterungen», Bestellhinweise siehe Preisteil.

Passende Knöpfe siehe Seite 85.